



**Avaya one-X™ Deskphone Value Edition
1603 IP Telephone
Gebruikershandleiding**

16-601444NL
Uitgave 1
Juli 2007

Inhoud

Kennisgevingen	5
Introductie voor de 1603 IP Telephone	7
Overzicht	7
LEDjes	8
Pictogrammen	9
Papieren labels	10
Bij uw telefoon aanmelden	10
Bij uw telefoon aanmelden	10
Bij uw telefoon afmelden	10
Gesprekken plaatsen	10
Een nummer opnieuw kiezen	10
Gesprekken beantwoorden	11
Geluid uitschakelen tijdens een gesprek	11
Een gesprek in de wacht zetten	11
Oproepen doorverbinden	11
Conferenties	12
Een conferentie opzetten	12
Iemand uit de wachtstand aan een conferentie toevoegen	12
Een deelnemer aan een conferentie in de wacht zetten	12
De verbinding verbreken van degene die als laatste is toegevoegd aan een conferentie	13
Uw berichten ophalen	13
Aanmelden bij uw voicemail	13
Gekoppelde lijnen	13
Een oproep op een gekoppelde lijn beantwoorden	13
Uzelf aan een gesprek op een gekoppelde lijn toevoegen	14
Een uitgaand gesprek plaatsen op een gekoppelde lijn	14
Gedeelde lijnen	14
Een oproep op een gedeelde lijn beantwoorden	14
Uzelf aan een gesprek op een gedeelde lijn toevoegen	14
Een uitgaand gesprek plaatsen op een gedeelde lijn	14
Geavanceerde telefoonfuncties	15
Het Avaya-menu	15
De helderheid of het contrast van het scherm aanpassen	15
Het belpatroon wijzigen	15
Klikgeluiden van toetsen in- en uitschakelen	16
Fouttonen in- of uitschakelen	16
Indicator in- of uitschakelen	16
Automatische versterkingsregeling instellen	16

De taal wijzigen	16
Netwerkinformatie bekijken	17
Index	19

Kennisgevingen

© Avaya Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Kennisgeving

Er is veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document ten tijde van publicatie volledig en correct was. Desondanks kan Avaya niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Wijzigingen en correcties in de informatie in dit document kunnen worden opgenomen in toekomstige versies.

Opmerking:

Het gebruik van een mobiele of GSM-telefoon of een tweezijdige radio in de directe nabijheid van een Avaya IP Telephone kan storing veroorzaken.

Voor complete juridische informatie kunt u het document Avaya Legal Page for Hardware Documentation (Avaya juridische informatie voor hardware-documentatie) raadplegen, met documentnummer 03-600759.

U kunt dit document op onze website vinden door naar <http://www.avaya.com/support> te gaan en daar naar het documentnummer te zoeken via het zoekvak.

Afwijzing van aansprakelijkheid voor documentatie

Avaya Inc. is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in de versie van deze documentatie zoals die oorspronkelijk is gepubliceerd, tenzij deze wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen zijn uitgevoerd door Avaya. De klant en/of eindgebruiker verklaren hierbij dat zij Avaya en agenten, medewerkers en werknemers van Avaya vrijwaren van alle claims, rechtsgedingen, vorderingen en uitspraken die het gevolg zijn van, of die voortkomen uit, latere wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in deze documentatie uitgevoerd door de klant of eindgebruiker.

Afwijzing van verantwoordelijkheid voor koppelingen

Avaya Inc. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van gekoppelde websites waarnaar op andere plaatsen in deze documentatie wordt verwezen en Avaya ondersteunt niet noodzakelijkerwijs de producten, services of informatie die op deze websites worden beschreven of aangeboden. Wij kunnen niet garanderen dat deze koppelingen altijd zullen werken en hebben geen controle over de beschikbaarheid van de gekoppelde pagina's.

Garantie

Avaya Inc. biedt een beperkte garantie met betrekking tot dit product. Raadpleeg de verkoopovereenkomst voor de voorwaarden van deze beperkte garantie. De inhoud van de standaardgarantie van Avaya, evenals informatie met betrekking tot ondersteuning voor dit product gedurende de garantieperiode, is bovendien beschikbaar via de volgende website:

<http://www.avaya.com/support>

Copyright

Behalve waar dit uitdrukkelijk wordt aangegeven, is dit product beschermd onder het auteursrecht en andere wetten betreffende eigendomsrechten. Niet-geautoriseerde reproductie, overdracht en of gebruik kan strafrechtelijke en ook civielrechtelijk een overtreding betekenen onder de toepasselijke wetgeving.

Ondersteuning van Avaya

Avaya Inc. stelt een telefoonnummer beschikbaar dat u kunt gebruiken voor het melden van problemen of het stellen van vragen over uw product. Het telefoonnummer voor ondersteuning is 1-800-242-2121 in de Verenigde Staten. Meer telefoonnummers voor ondersteuning kunt u vinden op de website van Avaya op


<http://www.avaya.com/support>

Introductie voor de 1603 IP Telephone

De 1603 IP Telephone is een multilijn IP-telefoon voor gebruik met de Avaya Communication Manager- of Avaya Distributed Office-gespreksverwerkingssystemen. De 1603 IP Telephone biedt u met één druk op de knop handige functies en mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld Conferentie, Doorschakelen, Wachtstand en Opnieuw kiezen, evenals een menu met opties en instellingen om uw telefoon naar eigen behoefte aan te passen.

Het is mogelijk dat niet alle functies die in deze gebruikersgids beschreven worden, op uw telefoon beschikbaar zijn. Als u een functie vindt die niet beschikbaar is, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Overzicht

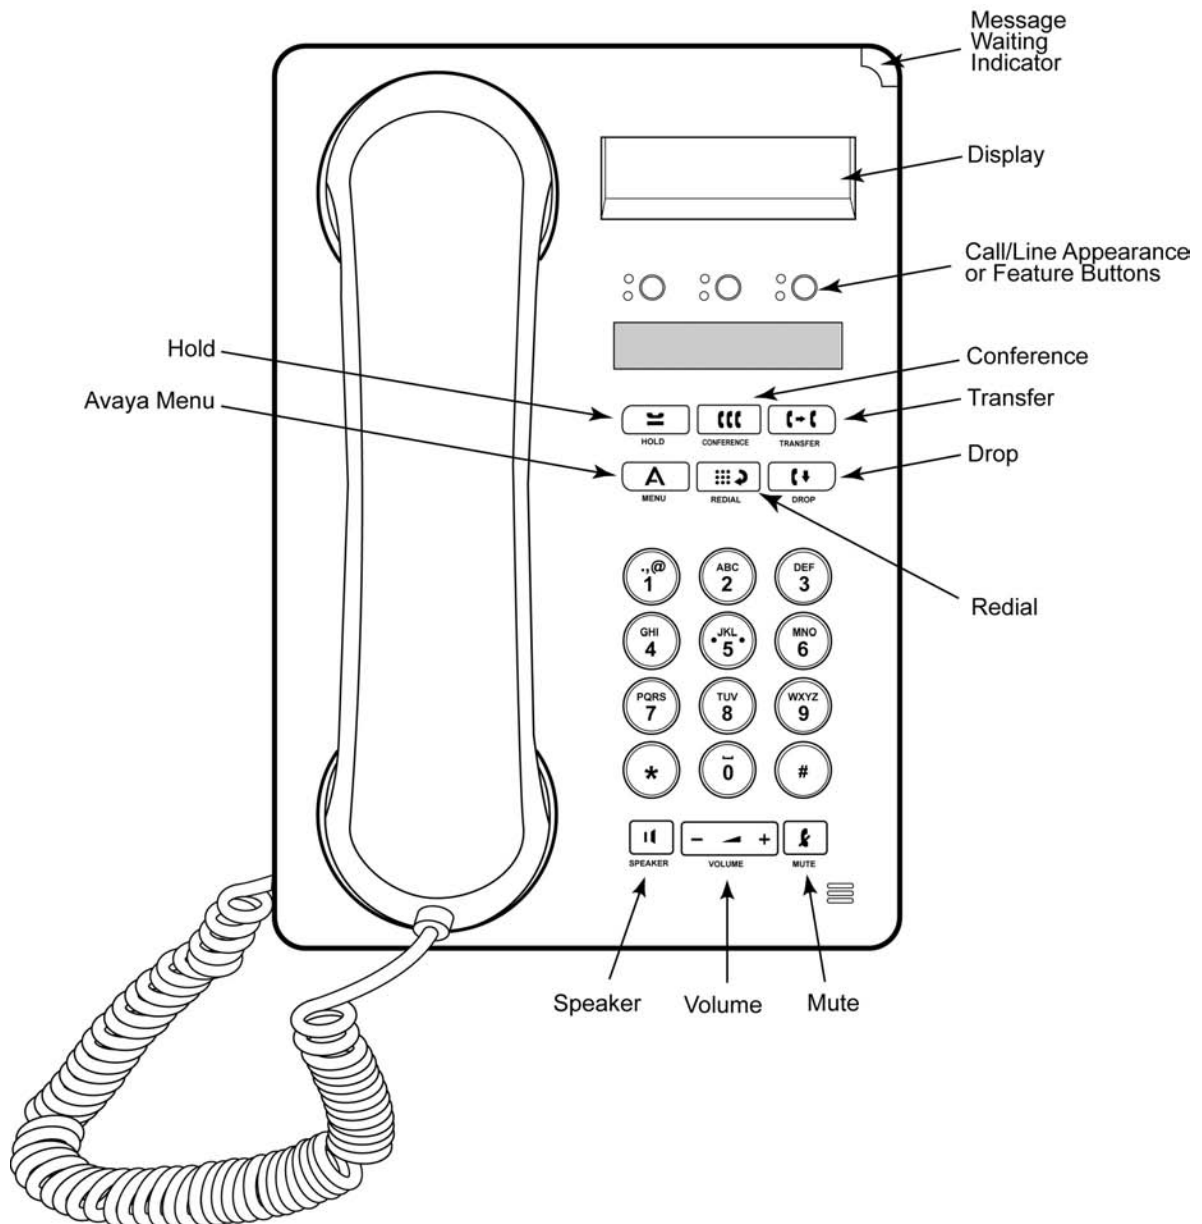

Beschrijving van toetsen/functies 1603 IP Telephone

Naam	Beschrijving
Message Waiting Indicator	Een rood brandend lampje in de rechterbovenhoek van uw telefoon geeft aan dat u voicemailberichten hebt. Als u visuele waarschuwingen hebt ingeschakeld, knippert dit indicatielampje als u een inkomend gesprek hebt.
Phone Display	Het telefoonscherm geeft twee lijnen weer. In het telefoonscherm ziet u wie er gebeld wordt, of wie er belt, gebruikeropties en andere relevante informatie voor het gebruik van de telefoon.
Avaya Menu	Druk op de A -toets om het Avaya-menu te openen. Druk tweemaal op de A -toets om het Avaya-menu te sluiten. Met de opties van het Avaya-menu kunt u telefooninstellingen aanpassen, de taal van het weergavescherm kiezen, netwerkinformatie weergeven en uitloggen.
Redial	Druk op de toets Opnieuw kiezen om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen
Hold	Druk op de wachtstand toets om het actieve gesprek in de wachtstand te plaatsen.
Conference	Druk op de conferentie toets om de persoon aan het actieve gesprek toe te voegen.
Transfer	Druk op de doorverbind toets om een gesprek naar een ander nummer door te verbinden.
Drop	Druk op de verbreek toets om het actieve gesprek te verpreken. Tijdens een conferentie drukt u op de verbreek toets om de verbinding te verbreken van de persoon die het laatst aan de conferentie is toegevoegd.
Volume	Druk op + of - op de volumetoets om het volume te regelen terwijl u de hoorn of de luidspreker gebruikt. Als u het volume van het belsignaal wilt regelen, drukt u op + of - op de volumeknop terwijl de hoorn en de luidspreker niet gebruikt worden.
Mute	Druk op de toets Geluid uitschakelen om het geluid uit te schakelen van een actief gesprek. Druk de toets opnieuw in om het geluid weer in te schakelen.
Speaker	Druk op de luidspreker toets om de luidspreker te gebruiken. Om een gesprek niet langer via de luidspreker te laten lopen, neemt u de hoorn van de haak.
Feature Buttons en Call/Line Appearance Buttons	Er zijn drie toetsen die door de systeembeheerder geprogrammeerd kunnen worden als lijntoets of als functietoets. Druk op een lijntoets om een gesprek te plaatsen of te beantwoorden of om een gesprek in de wacht te hervatten. Druk op een gelabelde functietoets om die functie in of uit te schakelen. Gewoonlijk worden twee toetsen als lijntoets geprogrammeerd en één toets als functietoets. De functietoets geeft toegang tot een functie van het Avaya-gespreksbeheersysteem die voor uw toestelnummer geprogrammeerd is. Het groene LEDje naast de functietoets geeft aan of de functie momenteel in- of uitgeschakeld is. Als het lampje brandt, is de functie ingeschakeld. Ga voor meer informatie over de functies van het Avaya-gespreksbeheersysteem naar Geavanceerde telefoonfuncties .

LEDjes

Iedere lijntoets en functietoets heeft twee LEDjes, een groen en een rood, om de status van de lijn of functie aan te geven. Het LEDje is aan of uit, of het knippert, al naar gelang de status, zoals beschreven in de onderstaande tabellen.

Tabel 1. Lijntoets-LEDjes

LEDje	Beschrijving
Brandt groen	Lijn is actief
Langzaam knipperend groen	Lijn gaat over
Snel knipperend groen	Lijn staat in de wacht
Zeer snel knipperend groen	Wachtstand voor conferentie of doorverbinden.
Brandt rood	Lijn is geselecteerd en wordt gebruikt als u de hoorn van de haak neemt. Het blijft rood branden terwijl u de lijn gebruikt.
Uit	Lijn is beschikbaar.

Tabel 2. Functietoets-LEDjes

LEDje	Beschrijving
Brandt groen	De functie is actief.
Knipperend groen	Functie is aangevraagd (de aanvraag wordt verwerkt en is niet onmiddellijk beschikbaar).
Uit	De functie is niet actief.






Opmerking:




Voor sommige gespreksverwerkingssystemen werken de functietoets-LEDjes voor bepaalde functies wellicht anders.

Pictogrammen

Op het telefoonscherm staan pictogrammen waarmee de status van een oproep en de navigatiemogelijkheden worden aangegeven. De pictogrammen die op het telefoonscherm verschijnen, worden in de onderstaande tabel beschreven.

Tabel 3. Pictogrammen op het telefoonscherm

Pictogram	Beschrijving
	Oproepen doorschakelen, Alle gesprekken omleiden, of de functie EC500 is actief. (Deze functies zijn beschikbaar als ze op uw telefoon geprogrammeerd zijn.)
	Er gaat een inkomende oproep over.
	Het gesprek is actief.
	Het gesprek staat in de wacht.
	Het gesprek staat indirect in de wacht (bij gebruik van de functie Conferentie of Doorverbinden).

Pictogram	Beschrijving
	De conferentie is actief.
	De conferentie staat in de wacht.
	Schuif omhoog of omlaag voor meer opties.

Papieren labels

Naast iedere lijntoets en functietoets ziet u een papieren label. Op het label staat het lijnnummer of de functie die door uw systeembeheerder op die toets is geprogrammeerd. U kunt desgewenst de labels verwijderen om ze te wijzigen of u kunt een nieuw label maken. Er zijn ook voorgedrukte labels verkrijgbaar voor uw telefoon. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.

Bij uw telefoon aanmelden

Als u een telefoon deelt met andere gebruikers of als u hetzelfde toestelnummer op een ander toestel wilt gebruiken, kunt u door u aan en af te melden uw persoonlijke opties behouden. Als u bij afwezigheid uitlogt, voorkomt u ook ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon.

Bij uw telefoon aanmelden

Meld u aan in het openingsscherm waar gevraagd wordt naar uw toestelnummer.

1. Voer uw toestelnummer in.
2. Druk op # om **OK** te selecteren.
3. Voer uw wachtwoord in.
4. Druk op # om **OK** te selecteren.

Bij uw telefoon afmelden

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op # om naar Uitloggen te schuiven.

Opmerking:

Tijdens een actief gesprek is Uitloggen niet beschikbaar.

3. Druk op * om Uitloggen te selecteren.
4. Druk ter bevestiging nog eens op *.

Gesprekken plaatsen

Als u niet in gesprek bent, kunt u gewoon het nummer kiezen dat u wilt bellen.

1. Neem de hoorn van de haak, druk op de **luidsprekertoets**, of druk op de lijntoets van een beschikbare lijn.
2. Kies het nummer dat u wilt bellen.

Een nummer opnieuw kiezen

Druk op de toets **Opnieuw kiezen** om het laatstgekozen nummer te kiezen.

Gesprekken beantwoorden

Als u een inkomend gesprek hebt, wordt het inkomende gesprek meestal automatisch geselecteerd. Als het gesprek echter binnenkomt tijdens een ander gesprek of als u meerdere oproepen tegelijk ontvangt, moet u misschien het gesprek dat u handmatig wilt beantwoorden eerst selecteren.

Beantwoord een inkomend gesprek op een van de volgende manieren:

- Als u niet al in gesprek bent, neemt u de hoorn van de haak, of u drukt op de lijntoets met het knipperende groene LEDje dat het inkomende gesprek aangeeft, of u drukt op de **luidsprekertoets** om via de luidspreker te antwoorden.
- Als u al in gesprek bent, drukt u op de lijntoets met het knipperende groene LEDje dat het inkomende gesprek aangeeft.

Opmerking:

Als de functie Automatisch in wachtstand (Communication Manager) door uw systeembeheerder is ingeschakeld, kunt u een ander gesprek beantwoorden zonder een actief gesprek eerst in de wachtstand te hoeven plaatsen. Als Automatisch in wachtstand niet is ingeschakeld, moet u eerst uw actieve gesprek handmatig in de wachtstand plaatsen voor u het inkomende gesprek kunt beantwoorden, anders wordt het actieve gesprek verbroken als u het andere gesprek beantwoordt.

Geluid uitschakelen tijdens een gesprek

Als het geluid van een gesprek is uitgeschakeld, wordt het weer ingeschakeld als u tussen de hoorn, de headset of de luidspreker wisselt. Als de uitschakeltoets brandt, is het geluid van het gesprek uitgeschakeld.

1. Druk tijdens een gesprek op de **uitschakeltoets** zodat de andere partij u niet kan horen.
2. Druk opnieuw op de **uitschakeltoets** om het geluid weer in te schakelen.

Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op de **wachtstandtoets** om het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.

Opmerking:

Het snel knipperende groene LEDje naast de lijntoets geeft aan dat het gesprek in de wacht staat. Als voor het actieve gesprek een lijn van een Avaya Distributed Office-systeem wordt gebruikt, brandt het rode LEDje ook.

2. Ga als volgt te werk om het gesprek te hervatten:
 - Als er meer dan één gesprek in de wacht staat, drukt u op de lijntoets om het gesprek te hervatten.
 - Als er maar één gesprek in de wacht staat, drukt u op de **wachtstandtoets** of op de lijntoets om het gesprek te hervatten.

Oproepen doorverbinden

1. Als de oproep die u wilt doorverbinden niet het actieve gesprek is, drukt u op de lijntoets van de oproep die u wilt doorverbinden.
2. Druk op de **doorverbindtoets**.

Opmerking:

Het zeer snel knipperende groene LEDje naast de lijntoets geeft aan dat de oproep doorverbonden wordt. Als voor het actieve gesprek een lijn van een Avaya Distributed Office-systeem wordt gebruikt, brandt het rode LEDje ook.

3. Kies het telefoonnummer.

Opmerking:

Als u een gesprek wilt doorverbinden dat in de wachtstand staat, drukt u op de bijbehorende lijntoets.

4. Druk opnieuw op de **doorverbindtoets** of hang op om het doorverbinden te voltooien.

Conferenties

Met een conferentie kunt u in hetzelfde gesprek met maximaal drie mensen spreken die zich op verschillende plaatsen bevinden. Meer opties voor conferenties zijn beschikbaar via de functie Expanded Meet-Me Conferencing. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over deze functie.

Een conferentie opzetten

1. Druk tijdens een actieve oproep op de **conferentietoets**.

Opmerking:

Het zeer snel knipperende groene LEDje naast de lijntoets geeft aan dat er met het gesprek een conferentie wordt opgezet. Als voor het actieve gesprek een lijn van een Avaya Distributed Office-systeem wordt gebruikt, brandt het rode LEDje ook.

2. Kies het telefoonnummer.
3. Druk op de **conferentietoets** om de persoon aan het bestaande gesprek toe te voegen.

Iemand uit de wachtstand aan een conferentie toevoegen

1. Druk tijdens een actieve oproep op de **conferentietoets**.
U hoort een kiestoon.
2. Druk op de lijntoets van het gesprek dat in de wacht staat.
3. Druk opnieuw op de **conferentietoets** om de persoon aan de conferentie toe te voegen.

Een deelnemer aan een conferentie in de wacht zetten

Als u een deelnemer aan een conferentie in de wachtstand zet, kunnen de andere partijen nog steeds met elkaar praten.

1. Druk tijdens een conferentie op de **wachtstandtoets**.

Opmerking:

Het knipperende groene LEDje naast de lijntoets geeft aan dat de deelnemer aan conferentie in de wacht staat.

2. Druk op de **wachtstandtoets** om de conferentie te hervatten.

De verbinding verbreken van degene die als laatste is toegevoegd aan een conferentie

Druk tijdens een actieve oproep op de **verbreekttoets**.

Uw berichten ophalen

Een rood lampje rechts bovenaan op uw telefoon geeft aan als u berichten hebt. Uw berichten zijn een beheerde functie. Neem contact op met uw systeembeheerder als u vragen hebt.

Aanmelden bij uw voicemail

1. Als u zich bij uw voicemail wilt aanmelden, dient u de instructies van uw systeembeheerder te volgen.
2. Als u aangemeld bent, kunt u de gesproken aanwijzingen van uw voicemailsysteem volgen.

Gekoppelde lijnen

Op het scherm van uw telefoon kan eventueel naast uw eigen lijnen een gekoppelde lijn weergegeven worden. Een gekoppelde lijn is gewoonlijk van iemand anders, maar koppelen laat u zien of die lijn in gebruik is. U kunt bovendien gesprekken op die lijn beantwoorden of vanaf uw eigen telefoon aan een gesprek deelnemen dat al op die lijn gaande is. U kunt ook uitgaande gesprekken tot stand brengen op een gekoppelde lijn als deze niet in gebruik is.

Een oproep op een gekoppelde lijn beantwoorden

Om een oproep op een gekoppelde lijn te beantwoorden drukt u op de lijntoets van de gekoppelde lijn.

Opmerking:

Als er geen andere actieve gesprekken zijn, wordt de gekoppelde lijn met het inkomende gesprek waarschijnlijk automatisch geselecteerd. Als de lijn met het inkomende gesprek wordt weergegeven, kunt u de oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen of door de **luidsprekertoets** in te drukken. Als er tijdens een ander gesprek een oproep binnenkomt op een gekoppelde lijn, moet u misschien de lijn met het inkomende gesprek selecteren (net als bij een inkomend gesprek op een primaire lijn).

Uzelf aan een gesprek op een gekoppelde lijn toevoegen

Om uzelf aan een gesprek op een gekoppelde lijn toe te voegen drukt u op de lijntoets van de gekoppelde lijn.

Een uitgaand gesprek plaatsen op een gekoppelde lijn

Als u een gesprek op een gekoppelde lijn plaatst, gebruikt u de lijn van iemand anders. De nummerweergave kan aangeven dat het gesprek van u komt, maar ook dat het van de persoon komt van wie u de lijn gebruikt. Als u vragen hebt over wiens naam of nummer op de nummerweergave staat van de opgebeldde partij, kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder.

1. Druk op de lijntoets van de gekoppelde lijn.
2. Kies het telefoonnummer.

Gedeelde lijnen

Als uw gespreksverwerkingssysteem een Avaya Distributed Office-systeem is, kunnen afhankelijk van de configuratie naast uw eigen lijnen gedeelde lijnen op uw telefoonscherm weergegeven worden. Een gedeelde lijn is een lijn die door meerdere gebruikers gedeeld wordt. U kunt op een gedeelde lijn een oproep beantwoorden, uzelf toevoegen aan een lopend gesprek en een uitgaand gesprek tot stand brengen. U kunt op deze lijnen alleen externe oproepen plaatsen. De manier waarop u een oproep beantwoordt, aan een gesprek wordt toegevoegd of een gesprek tot stand brengt, is hetzelfde als voor een gekoppelde lijn. U gebruikt alleen een gedeelde lijn, in plaats van de lijn van iemand anders.

Een oproep op een gedeelde lijn beantwoorden

Om een oproep op een gedeelde lijn te beantwoorden drukt u op de lijntoets van de gedeelde lijn.

Opmerking:

Als er geen andere actieve gesprekken zijn, wordt de gedeelde lijn met het inkomende gesprek waarschijnlijk automatisch geselecteerd. Als de lijn met het inkomende gesprek wordt weergegeven, kunt u de oproep beantwoorden door de hoorn op te nemen of door de **luidsprekertoets** in te drukken. Als er tijdens een ander gesprek een oproep binnenkomt op een gedeelde lijn, moet u misschien de lijn met het inkomende gesprek selecteren (net als bij een inkomend gesprek op een primaire lijn).

Uzelf aan een gesprek op een gedeelde lijn toevoegen

Om uzelf aan een gesprek op een gedeelde lijn toe te voegen drukt u op de lijntoets van de gedeelde lijn.

Een uitgaand gesprek plaatsen op een gedeelde lijn

Als u vragen hebt over de naam of het toestelnummer dat de persoon die u belt op de nummerweergave ziet als u een uitgaand gesprek plaatst op een gedeelde lijn, dient u

contact op te nemen met uw systeembeheerder. U kunt op gedeelde lijnen alleen externe oproepen plaatsen.

1. Druk op de lijntoets van de gedeelde lijn.
2. Kies het telefoonnummer.

Geavanceerde telefoonfuncties

De gespreksbeheersystemen van Avaya bieden een groot aantal geavanceerde functies, zoals Oproepen doorschakelen, Alle gesprekken omleiden, toetsen voor verkort kiezen en Extension-to-Cellular. Een van deze functies kan door uw systeembeheerder aan de functietoets van uw telefoon worden toegewezen.

Het label van de functietoets geeft aan welke functie is toegewezen aan uw telefoon. Voor meer informatie over de functie die aan uw telefoon is toegewezen, en over andere functies die voor uw toestelnummer beschikbaar zijn, dient u contact op te nemen met uw systeembeheerder.

Het Avaya-menu

U kunt het Avaya-menu gebruiken om telefooninstellingen te wijzigen en aan te passen, de taal van het weergavescherm te kiezen en uit te loggen. Voor toegang tot het Avaya-menu drukt u op de **A**-toets. Om het Avaya-menu af te sluiten drukt u twee maal op de **A**-toets.

Het Avaya-menu heeft vijf submenu's:

- **Scherf**—hiermee past u de helderheid en het contrast van het scherm aan en kunt u de indicator in- en uitschakelen.
- **Geluid**—hiermee kunt u uw belpatroon selecteren, klikgeluiden van toetsen in- en uitschakelen en fouttonen in- en uitschakelen.
- **Geavanceerd**—hiermee kunt u de taal van het weergavescherm kiezen, automatische versterking regelen voor de hoorn en de luidspreker, of een handmatig back-up/herstellen uitvoeren als u een bestandserver met back-up/herstellen hebt. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.
- **Netwerkinformatie**—hier kunt u een overzicht vinden van de netwerkparameters voor uw telefoon, zoals IP-parameters en QoS.
- **Uitloggen**—hiermee kunt u zich bij uw telefoon afmelden om ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon tijdens uw afwezigheid te voorkomen.

Opmerking:

De submenu's die verschijnen zijn afhankelijk van hoe uw toestelnummer is ingesteld. Sommige submenu's zijn wellicht niet beschikbaar.

De helderheid of het contrast van het scherm aanpassen

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om verder te gaan.
3. Druk op ***** om Scherm te selecteren.
4. Druk op **#** om naar Helderheid of Contrast te gaan.
5. Druk op **-** of **+** op de volumetoets om de helderheid of het contrast aan te passen.

Het belpatroon wijzigen

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om naar Geluid te gaan.
3. Druk op ***** om Geluid te selecteren.
4. Druk op **-** of **+** op de volumetoets om een type beltoon te selecteren.

Opmerking:

U hoort de beltonen als u ze selecteert.

Klikgeluiden van toetsen in- en uitschakelen

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om naar Geluid te gaan.
3. Druk op ***** om Geluid te selecteren.
4. Druk op **#** om Volgende te selecteren.
5. Druk op **-** of **+** op de volumetoets om de klikgeluiden van toetsen in of uit te schakelen.

Fouttonen in- of uitschakelen

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om naar Geluid te gaan.
3. Druk op ***** om Geluid te selecteren.
4. Druk op **#** om naar Fouttonen te gaan.
5. Druk op **-** of **+** op de volumetoets om de fouttonen in of uit te schakelen.

Indicator in- of uitschakelen

Als de optie Indicator is ingeschakeld, gaat het LEDje in de rechterbovenhoek van de telefoon knipperen bij een inkomend gesprek. U kunt de indicator in- of uitschakelen.

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om verder te gaan.
3. Druk op ***** om Scherm te selecteren.
4. Druk op **#** om naar Indicator te gaan.
5. Druk op **-** of **+** op de volumetoets om de indicator in of uit te schakelen.

Automatische versterkingsregeling instellen

Automatische versterkingsregeling helpt u een constant geluidsniveau te handhaven door automatisch de versterking te verhogen of verlagen, afhankelijk van het signaalniveau. Bij een hoog signaalniveau wordt de versterking verlaagd en bij een laag signaalniveau wordt de versterking verhoogd.

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om naar Geavanceerd te gaan.
3. Druk op ***** om Geavanceerd te selecteren.
4. Druk op **#** om AGCHandset of AGCSpeaker te selecteren.
5. Druk op **-** of **+** op de volumetoets om de automatische versterkingsregeling in of uit te schakelen.

De taal wijzigen

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om naar Geavanceerd te gaan.
3. Druk op ***** om Geavanceerd te selecteren.
4. Druk op **#** om naar Taal te gaan.
5. Druk op ***** om Taal te selecteren.
6. Druk op **#** om naar de gewenste taal te gaan.

Opmerking:

Er zijn wellicht nog andere talen beschikbaar. Neem contact op met uw systeembeheerder.

7. Druk op ***** om uw selectie op te slaan.
8. Druk op **4** om te bevestigen of op **6** om te annuleren.

Netwerkinformatie bekijken

1. Druk op de **A**-toets.
2. Druk op **#** om naar Netwerkinfo te gaan.
3. Druk op ***** om Netwerkinfo te selecteren.
4. Druk op **#** om naar Audio-info, IP-info, QoS, Interface, of Overig te gaan.
5. Druk op ***** om informatie te zien over uw selectie.

Netwerkinformatie bekijken

Index

A	
Automatische versterkingsregeling	
instellen.....	16
Avaya-menu	
afmelden.....	10
automatische versterkingsregeling	
instellen.....	16
belpatroon.....	16
fouttonen.....	16
helderheid of contrast.....	15
info.....	15
klikgeluiden van toetsen.....	16
netwerkinformatie.....	17
taal wijzigen.....	17
visuele waarschuwingen.....	16
<hr/>	
B	
Belpatroon	
wijzigen.....	16
Berichten	
ophalen.....	13
Bij uw telefoon aanmelden.....	10
Bij uw telefoon afmelden.....	10
<hr/>	
C	
Conferenties	
een gesprek in de wacht zetten.....	13
iemand uit de wachtstand toevoegen..	
12	
info.....	12
opzetten.....	12
verbinding verbreken van laatst	
toegevoegde persoon.....	13
<hr/>	
D	
Doorverbinden.....	12
<hr/>	
F	
Fouttonen	
uitschakelen.....	16
Funcietoets-LEDjes	
info.....	9
<hr/>	
G	
Geavanceerde telefoonfuncties	
normaal ingestelde functies.....	15
Gedeelde lijnen	
beantwoorden.....	14
info.....	14
<hr/>	
Gekoppelde lijnen	
beantwoorden.....	13
info.....	13
Gekoppelde lijn	
toevoegen.....	14
Geluid van een gesprek uitschakelen.....	11
Gesprekken op een gedeelde lijn	
toevoegen.....	14
<hr/>	
I	
Inkomende gesprekken	
beantwoorden.....	11
doorverbinden.....	12
<hr/>	
K	
Klikgeluiden van toetsen	
in- of uitschakelen.....	16
<hr/>	
L	
LEDjes	
info.....	9
Lijntoets-LEDjes	
info.....	9
<hr/>	
N	
Netwerkinformatie	
bekijken.....	17
<hr/>	
O	
Opnieuw kiezen.....	11
<hr/>	
P	
Papieren labels	
info.....	10
Pictogrammen op het telefoonscherm	
info.....	9
<hr/>	
T	
Taal	
wijzigen.....	17

U

Uitgaande gesprekken

- een gesprek op een gedeelde lijn
plaatsen..... [15](#)
- een gesprek op een gekoppelde lijn
plaatsen..... [14](#)
- een nummer opnieuw kiezen..... [11](#)
- gesprekken plaatsen..... [10](#)

V

Visuele waarschuwingen

- configureren..... [16](#)

Voicemail

- aanmelden..... [13](#)

W

Wachtstand..... [11](#)

- conferenties..... [13](#)

Weergavescherm

- contrast aanpassen..... [15](#)
- helderheid aanpassen..... [15](#)